
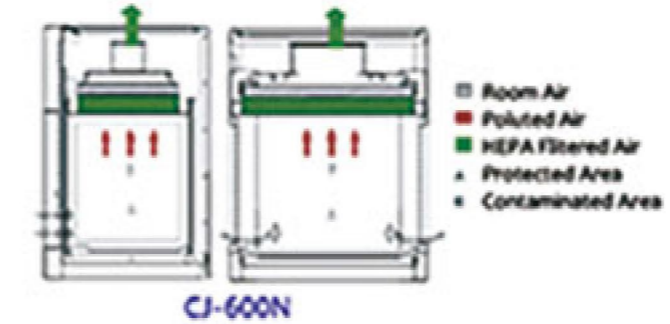


迷你净化台/迷你通风柜

◎桌上型洁净设备。

产品特点:

- 高效过滤器, 针对直径大于等于0.3um的颗粒, 过滤效果99.995%。
- 微处理器控制系统, LED显示。
- 手动式前窗户, 材质为5毫米的钢化玻璃, 防紫外线。
- 风速智能多级可调。
- 桌面型, 节省空间。
- 预滤器采用耐洗聚氨酯纤维, 抗氧化耐用性好。
- 开玻璃门自动切断UV灯功能。
- CJ-600PII, CJ-600NII另具有彩屏液晶控制器(具有杀菌定时功能、内置插座仪表可控开关功能、前窗状态显示功能、可设置三位互锁功能、累计工作计时功能、遥控器控制)。

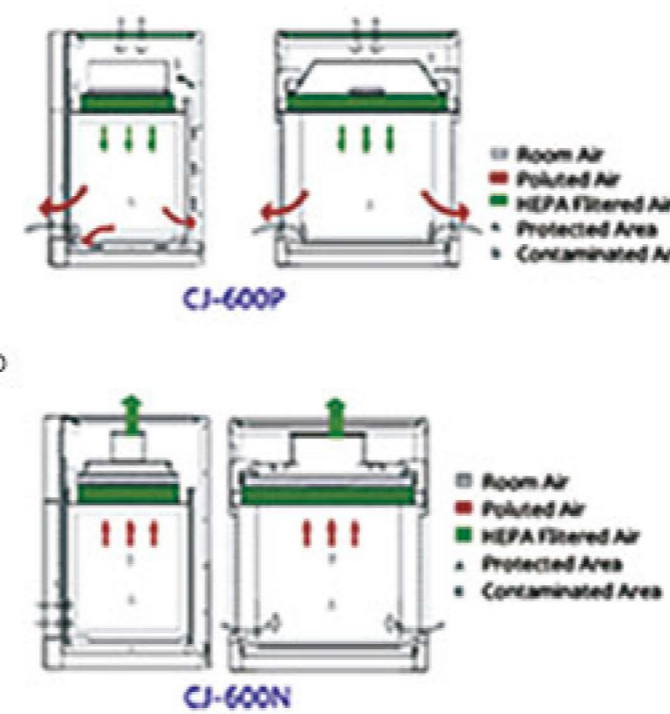

主要技术参数:

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0095053.5

型号		CJ-600P	CJ-600N
		CJ-600PII	CJ-600NII
使用范围		保护实验样品	保护操作者与环境
气流方向		垂直	
性能	洁净度	100级	
	高效过滤器	0.3um粒子99.999%以上	
	菌落数	≤0.5个/皿 (φ90mm培养皿)	
	风速	初期: 0.6; 终期: 0.2 (m/s)	>0.5 (m/s)
	风速调节范围	0.2-0.6 (m/s)	
	噪声	≤62db	
	振动与半峰值	≤3um	
	作业面承重	10kg	
构成	内装	SUS304不锈钢板	
	外装	冷轧钢板, 表面静电喷涂	
	作业门	钢化玻璃	
	作业门最大开口	310mm	
	初效过滤器	聚氨酯纤维	
	LED照明灯	8W*1	
	紫外灯	8W*1	
	顶置风机	90W 1个	
控制器	显示	LED	
	风速控制	智能多级可调	
	附加功能	照明杀菌一键启闭	
规格	工作室尺寸 (宽*深*高mm)	480*340*370	
	外形尺寸 (宽*深*高mm)	550*460*700	
	外包装尺寸 (宽*深*高mm)	680*590*850	
	最大功率	0.11kW	
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/0.5A	
	净重/毛重kg	36/41	
可增加配置		CJ-600PII, CJ-600NII:风速传感器	